

Productgegevensblad:

AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e II

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: EX Compact MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Stainless steel A2 or A4



Artikelnummer: EX1126.25.150

EAN: 7611614242309

Verpakkingshoeveelheid: 20

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	32 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	7.5 mm
Klembereik max.:	15 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
--------------------	----------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP67
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex ta IIIC
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Overige certificeringen:	PTB 10 ATEX 1034X
Certificering connectiviteit:	PTB 10 ATEX 1034X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	105 °C

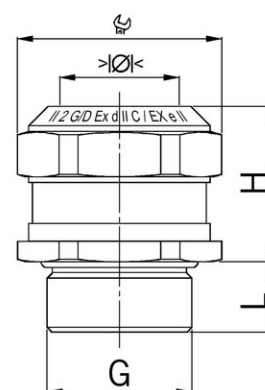

Certificaten



Planningsgegevens