

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | EX1126.25.180 |
| EAN:         | 7611614242316 |
| Versand:     | 20            |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 32 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 12 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 12.5 mm             |
| Klemmbereich max.: | 18 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP67                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (30 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex db eb IIC Gb         |
| Staub:                         | II 2D Ex ta IIIC              |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx PTB 12.0055X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | PTB 10 ATEX 1034X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | PTB 10 ATEX 1034X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

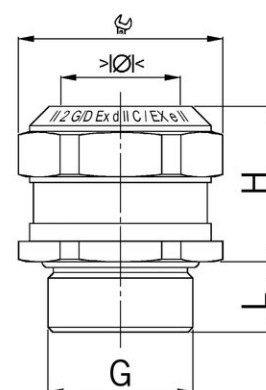

Zertifikate



Planungsdaten