

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: EX Compact MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: **EX1126.32.230**

E-No: 121442828

EAN: 7611614242323

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 41 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 17 mm

Campo di serraggio max.: 23 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex ta IIIC


Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx PTB 12.0055X

Altre certificazioni: PTB 10 ATEX 1034X

Certificazione Connettività: PTB 10 ATEX 1034X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

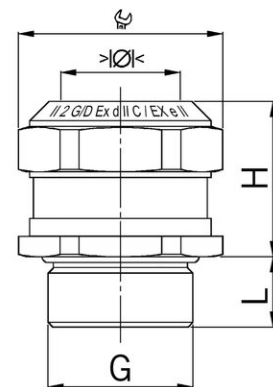

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C