Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· Rostfreier Stahl A2 oder A4

| **Artikel-Nr.:** | **EX1126.40.260** |
|---|---|
| E-Nr: | 121444508 |
| EAN: | 7611614242347 |
| Versand: | 10 |

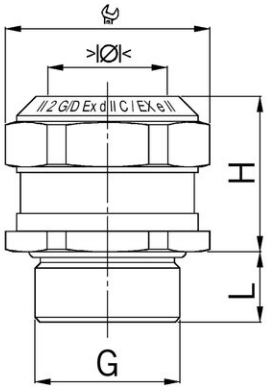


**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 41 mm |
| Masswert H: | 33 mm |
| Gewindelänge L: | 14 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 21 mm |
| Klemmbereich max.: | 26 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP67 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 66 - IP 68 (30 bar) |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja |
| EX-Zone: | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas: | II 2G Ex db eb IIC Gb |
| Staub: | II 2D Ex ta IIIC |
| Prüfnorm: | IEC EN 60079-7 |
| Zertifizierung IECEx: | IECEx PTB 12.0055X |
| Weitere Zertifizierungen: | PTB 10 ATEX 1034X |
| Zertifizierung Connectivity: | PTB 10 ATEX 1034X |

**Lagerung / Installation / Betrieb**

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |