

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation EX Compact en laiton

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : **EX1126.40.320**

EAN: 7611614242354

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M40x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 50 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm   |
| Longueur du filetage L: | 14 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 24 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 32 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


Type de filetage: métrique

### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP67                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (30 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb           |
| Poussière:                           | II 2D Ex ta IIC                 |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx PTB 12.0055X              |
| Autres certifications:               | PTB 10 ATEX 1034X               |
| Certification Connectivité:          | PTB 10 ATEX 1034X               |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

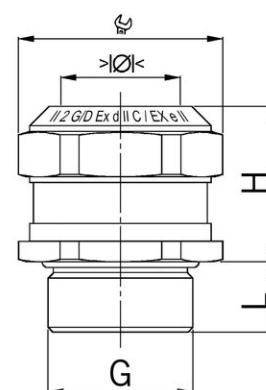

Certificats



Données de planification