

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: EX Compact MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: EX1126.63.440

E-No: 121444808

EAN: 7611614242385

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	65 mm
Valore di misura H:	35 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	36 mm
Campo di serraggio max.:	44 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione


Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP67
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex ta IIIC
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Altre certificazioni:	PTB 10 ATEX 1034X
Certificazione Connettività:	PTB 10 ATEX 1034X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

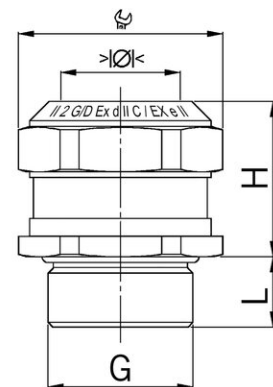

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C