

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Ex Compact ottone Ex d IIC e Ex e II con ganasce di serraggio

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: EX Compact MS KB

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: EX1826.20.110

E-No: 121472408

EAN: 7611614316123

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 35 mm

Lunghezza filettatura L: 12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5 mm

Campo di serraggio max.: 11 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 17.0017

Altre certificazioni: SEV 17 ATEX 0153

Certificazione Connettività: SEV 17 ATEX 0153

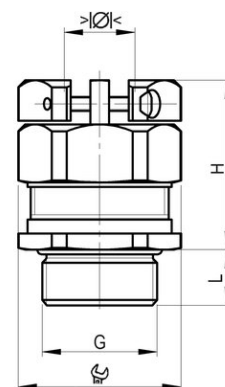

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C