

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



**Artikel-Nr.:** EX1826.25.150

**EAN:** 7611614316147

**Versand:** 20

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 32 mm

**Masswert H:** 37 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 7.5 mm

**Klemmbereich max.:** 15 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP67

**Schutzart mit Bedingung:** IP 66 - IP 68 (30 bar)

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex db eb IIC Gb


**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 17.0017

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 17 ATEX 0153

**Zertifizierung Connectivity:** SEV 17 ATEX 0153

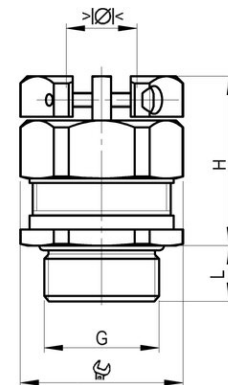

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |