

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



Artikel-Nr.: EX1826.25.150

E-Nr.: 121472508

EAN: 7611614316147

Versand: 20

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 32 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 7.5 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb


Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 17.0017

Weitere Zertifizierungen: SEV 17 ATEX 0153

Zertifizierung Connectivity: SEV 17 ATEX 0153

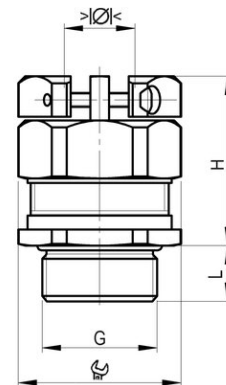

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C