

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC et Ex e II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation EX Compact MS KB

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : **EX1826.32.260**

EAN: 7611614316178

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 41 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Longueur du filetage L: 12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 21 mm

Plage de serrage max.: 26 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (30 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex db eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 17.0017

Autres certifications: SEV 17 ATEX 0153

Certification Connectivité: SEV 17 ATEX 0153

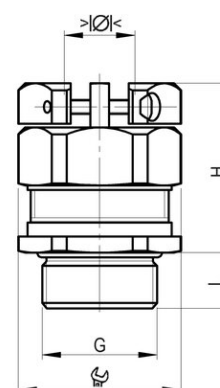

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C