

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO Ex Compact ottone Ex d IIC e Ex e II con ganasce di serraggio

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: EX Compact MS KB

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Acciaio inox A2 o A4



**Numero Ordine:** EX1826.32.260

E-No: 121472658

EAN: 7611614316178

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 41 mm

Valore di misura H: 42 mm

Lunghezza filettatura L: 12 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 21 mm

Campo di serraggio max.: 26 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 17.0017

Altre certificazioni: SEV 17 ATEX 0153

Certificazione Connettività: SEV 17 ATEX 0153

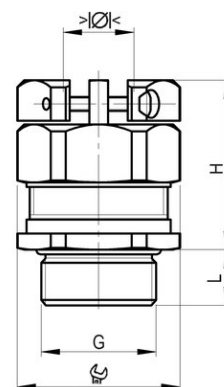

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |