

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC et Ex e II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation EX Compact MS KB

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article :	EX1826.40.320
E-No	121472758
EAN:	7611614316192
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	50 mm
Valeur de mesure H:	47 mm
Longueur du filetage L:	14 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	24 mm
Plage de serrage max.:	32 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP67
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (30 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 17.0017
Autres certifications:	SEV 17 ATEX 0153
Certification Connectivité:	SEV 17 ATEX 0153

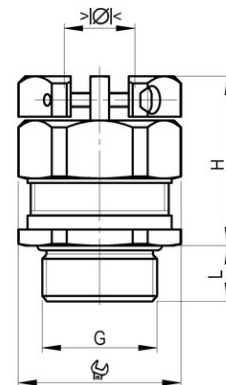

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C