

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



Artikel-Nr.: [EX1126.11/2NPT.360](#)

EAN: 7611614313627

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde:	NPT 1 1/2"
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28 mm
Klemmbereich max.:	36 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex ta IIIC
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Weitere Zertifizierungen:	PTB 10 ATEX 1034X
Zertifizierung Connectivity:	PTB 10 ATEX 1034X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

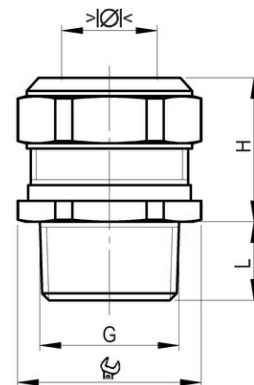

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten