

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



Artikel-Nr.: [EX1126.11/4NPT.320](#)

EAN: 7611614313610

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: NPT 1 1/4"

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 20 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 32 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: NPT

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex ta IIIC

Prüfnorm: IEC EN 60079-7


Zertifizierung IECEx: IECEx PTB 12.0055X

Weitere Zertifizierungen: PTB 10 ATEX 1034X

Zertifizierung Connectivity: PTB 10 ATEX 1034X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

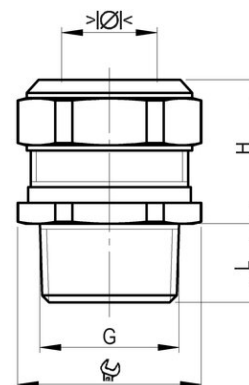

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 105 °C
