

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement NPT

Type d'homologation EX Compact MS

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : [EX1126.11/4NPT.320](#)

EAN: 7611614313610

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: NPT 1 1/4"

Ouverture de clé: 50 mm

Valeur de mesure H: 34 mm

Longueur du filetage L: 20 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 24 mm

Plage de serrage max.: 32 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: NPT

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (30 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex db eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex ta IIIC

Norme d'essai: IEC EN 60079-7


Certification IECEx: IECEx PTB 12.0055X

Autres certifications: PTB 10 ATEX 1034X

Certification Connectivité: PTB 10 ATEX 1034X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

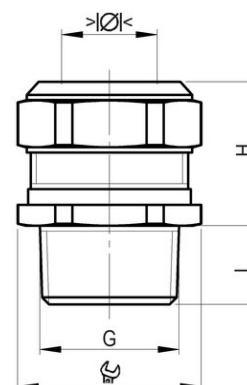

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

105 °C