

Productgegevensblad:

AGRO-kabelwartels Ex Compact messing drukvaste omhulling Ex d IIC en verhoogde veiligheid Ex e II

NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: EX Compact MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Stainless steel A2 or A4



Artikelnummer: EX1126.1/2NPT.110

EAN: 7611614265049

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	NPT 1/2"
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	26 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	5 mm
Klembereik max.:	11 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	NPT
--------------------	-----

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP67
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex ta IIIC
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Overige certificeringen:	PTB 10 ATEX 1034X
Certificering connectiviteit:	PTB 10 ATEX 1034X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	105 °C

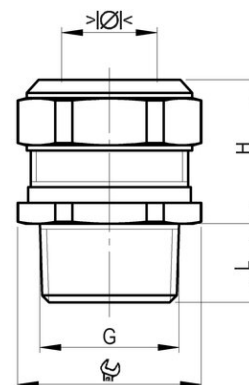

Certificaten



Planningsgegevens