

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II


Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: EX Compact MS
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +105°C
Schutzart: IP66 / IP68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0055X
Gewinde (G): NPT 2"
Klemmbereich min.: 36.0 mm
Klemmbereich max.: 44.0 mm
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 35 mm
Gewindelänge (L): 22 mm

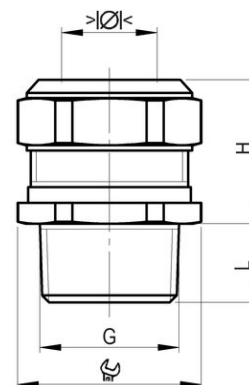

Artikel-Nr.: **EX1126.2NPT.440**

EAN: 7611614313641

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: NPT 2"

Schlüsselweite: 65 mm

Masswert H: 35 mm

Gewindelänge L: 22 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 36 mm

Klemmbereich max.: 44 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: NPT

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex ta IIIC
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Weitere Zertifizierungen:	PTB 10 ATEX 1034X
Zertifizierung Connectivity:	PTB 10 ATEX 1034X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C