

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: EX Compact MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: EX1126.3/4NPT.150

EAN: 7611614313580

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 3/4"
Apertura chiave:	32 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	7.5 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	NPT
----------------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP67
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex ta IIIC
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Altre certificazioni:	PTB 10 ATEX 1034X
Certificazione Connettività:	PTB 10 ATEX 1034X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

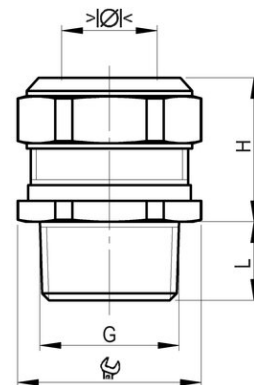

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

105 °C
