

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II

## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



**Artikel-Nr.:** EX1126.3/4NPT.180

**EAN:** 7611614284576

**Versand:** 20

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** NPT 3/4"

**Schlüsselweite:** 32 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 12.5 mm

**Klemmbereich max.:** 18 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** NPT

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP67

**Schutzart mit Bedingung:** IP 66 - IP 68 (30 bar)

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex db eb IIC Gb

**Staub:** II 2D Ex ta IIIC

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7


**Zertifizierung IECEx:** IECEx PTB 12.0055X

**Weitere Zertifizierungen:** PTB 10 ATEX 1034X

**Zertifizierung Connectivity:** PTB 10 ATEX 1034X

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -60 °C

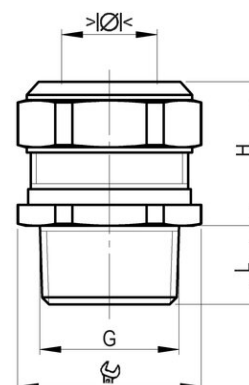

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 105 °C

---