

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton antidéflagrants Ex d IIC et sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement NPT

Type d'homologation EX Compact MS

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article : **EX1126.3/8NPT.070**

EAN: 7611614313559

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	NPT 3/8"
Ouverture de clé:	21 mm
Valeur de mesure H:	26 mm
Longueur du filetage L:	15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	3 mm
Plage de serrage max.:	7 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	NPT
-------------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP67
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (30 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex ta IIIC
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Autres certifications:	PTB 10 ATEX 1034X
Certification Connectivité:	PTB 10 ATEX 1034X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

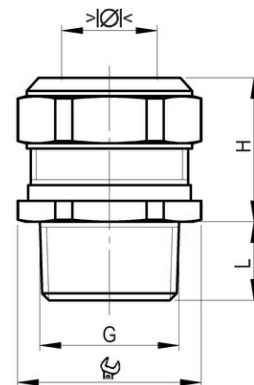

Instructions de montage



Certificats



Données de planification