

## Scheda tecnica del prodotto:

# Vite di chiusura antideflagrante Ex d IIC ottone

## Filetto di raccordo metrico

· Con O-ring



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>8710.12</b> |
| E-No:                 | 126239308      |
| EAN:                  | 7611614140193  |
| Spedizione:           | 10             |

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M12x1.5 |
| Apertura chiave:         | 15 mm   |
| Valore di misura H:      | 5 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 15 mm   |

## Collegamenti / Introduzioni

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |
|-----------------------|---------------------------|

## Dotazione


|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo di filettatura: | metrico          |
| Tipo di prodotto:    | vite di chiusura |

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP68                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (30 bar)              |
| Versione a prova di esplosione:      | Si                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb       |
| Polvere:                             | Ex Serie 18 D               |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-31             |
| Certificazione IECEx:                | IECEx PTB 12.0056           |
| Altre certificazioni:                | PTB 00 ATEX 1059            |
| Certificazione Connettività:         | PTB 00 ATEX 1059            |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

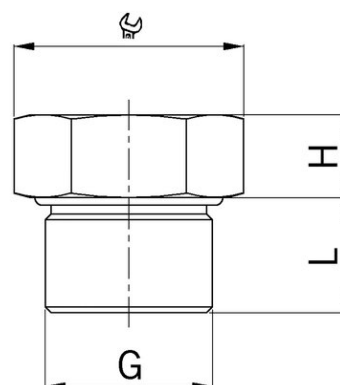

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione