

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroeven messing drukvlaste omhulling Ex d IIC

Metrische aansluitschroefdraad

· Met O-ring



Artikelnummer:	8710.12
EAN:	7611614140193
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm


Schroefdraad:	M12x1.5
Sleutelwijdte:	15 mm
Afmeting H:	5 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek:	Compressietechniek
---------------	--------------------

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Producttype:	Afsluitingsschroef

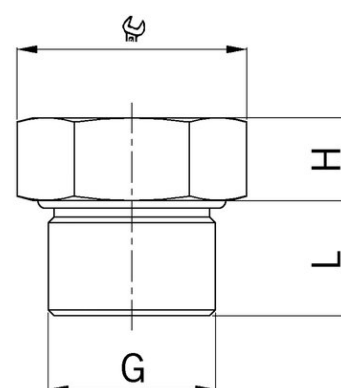

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Certificaten



Planningsgegevens