

Scheda tecnica del prodotto:

Vite di chiusura antideflagrante Ex d IIC ottone

Filetto di raccordo metrico

· Con O-ring



Numero Ordine:	8710.63
E-No:	126239918
EAN:	7611614140261
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	12 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
-----------------------	---------------------------

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Tipo di prodotto:	vite di chiusura

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (30 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Polvere:	Ex Serie 18 D
Norma di prova:	IEC EN 60079-31
Certificazione IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Altre certificazioni:	PTB 00 ATEX 1059
Certificazione Connettività:	PTB 00 ATEX 1059

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

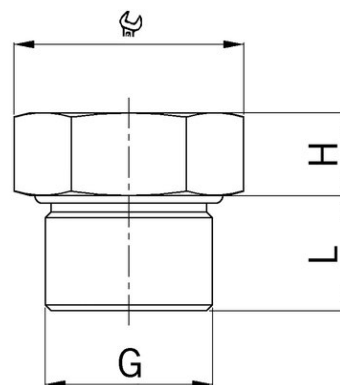

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione