

## Productgegevensblad:

# Vergrendelingsschroeven messing drukvaste omhulling Ex d IIC

## PG-aansluitschroefdraad

· Met O-ring

**Artikelnummer:** **8710.07**

**EAN:** 7611614061382

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | Pg 7    |
| Sleutelwijdte:        | 16 mm   |
| Afmeting H:           | 6.4 mm  |
| Schroefdraadlengte L: | 10.5 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Type schroefdraad: | Pg                 |
| Producttype:       | Afsluitingsschroef |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP68                       |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (30 bar)             |
| Explosiebestendige uitvoering:     | Ja                         |
| EX-zone:                           | Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22 |
| Gas:                               | II 2G Ex db eb IIC Gb      |
| Stof:                              | Ex-serie 18 D              |
| Testnorm:                          | IEC EN 60079-31            |
| Certificering IECEx:               | IECEx PTB 12.0056          |
| Overige certificeringen:           | PTB 00 ATEX 1059           |
| Certificering connectiviteit:      | PTB 00 ATEX 1059           |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

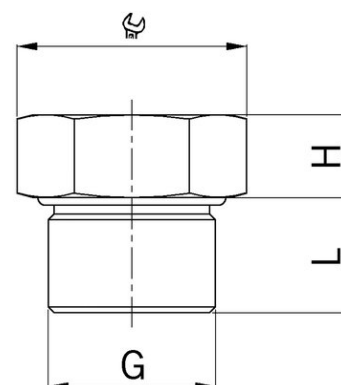

Certificaten



Planningsgegevens