

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroeven messing drukvaste omhulling Ex d IIC

PG-aansluitschroefdraad

· Met O-ring



Artikelnummer: **8710.09**

EAN: 7611614061399

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 9

Sleutelwijdte: 18 mm

Afmeting H: 7.5 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Producttype: Afsluitingsschroef

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (30 bar)

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Stof: Ex-serie 18 D

Testnorm: IEC EN 60079-31

Certificering IECEx: IECEx PTB 12.0056


Overige certificeringen: PTB 00 ATEX 1059

Certificering connectiviteit: PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

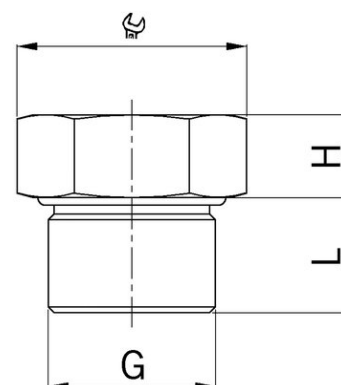

Certificaten



Planningsgegevens