

## Fiche technique du produit:

# Vis de fermeture laiton antidéflagrantes Ex d IIC

## Filet de raccordement Pg

· avec o-ring

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>8710.11</b> |
| EAN:                    | 7611614061405  |
| Expédition:             | 10             |
| Groupe de prix:         | 530            |

## Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | Pg 11  |
| Ouverture de clé:       | 21 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 8.8 mm |
| Longueur du filetage L: | 12 mm  |

## Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

## Équipement


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Type de filetage: | Pg               |
| Type de produit:  | vis de fermeture |

## Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP68                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (30 bars)                 |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb           |
| Poussière:                           | Série Ex 18 D                   |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-31                 |
| Certification IECEx:                 | IECEx PTB 12.0056               |
| Autres certifications:               | PTB 00 ATEX 1059                |
| Certification Connectivité:          | PTB 00 ATEX 1059                |

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

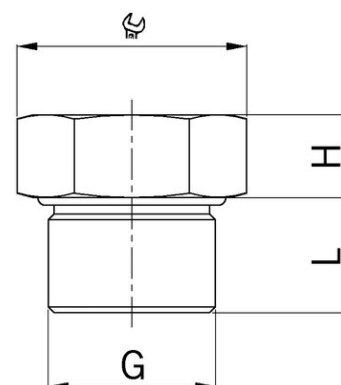

Certificats



Données de planification