

Scheda tecnica del prodotto:

Vite di chiusura antideflagrante Ex d IIC ottone

Filetto di raccordo Pg

· Con O-ring

Numero Ordine:  **8710.13**

EAN: 7611614061412

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 13

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 10.0 mm

Lunghezza filettatura L: 14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: Pg

Tipo di prodotto: vite di chiusura

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Polvere: Ex Serie 18 D

Norma di prova: IEC EN 60079-31

Certificazione IECEx: IECEx PTB 12.0056


Altre certificazioni: PTB 00 ATEX 1059

Certificazione Connettività: PTB 00 ATEX 1059

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

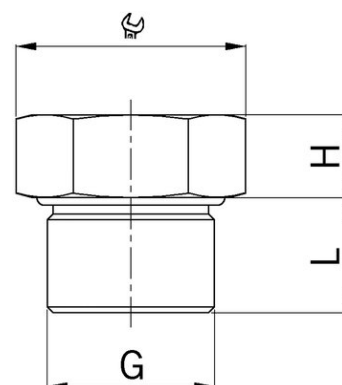

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione