

Fiche technique du produit:

## AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

### Filet de raccordement métrique court

#### Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet métrique standard
- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1000.12.065**

|             |               |
|-------------|---------------|
| E-No        | 121390308     |
| EAN:        | 7611614177410 |
| Expédition: | 50            |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 17 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

#### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 5 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 6.5 mm                   |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:               | SEV 15 ATEX 0152X               |
| Certification Connectivité:          | SEV 15 ATEX 0152X               |

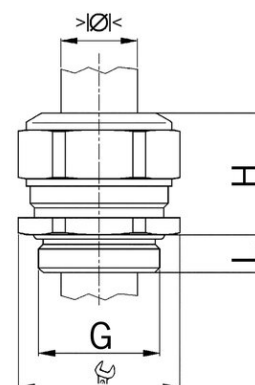

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |