

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT



**Artikel-Nr.:** EX1000.17.060

**E-Nr.:** 121390408

**EAN:** 7611614177465

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M16x1.5

**Schlüsselweite:** 18 mm

**Masswert H:** 20 mm

**Gewindelänge L:** 5 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 4.5 mm

**Klemmbereich max.:** 6 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Schutzart mit Bedingung:** IP 66 - IP 68 (10 bar)

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb


**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 15 ATEX 0152X

**Zertifizierung Connectivity:** SEV 15 ATEX 0152X

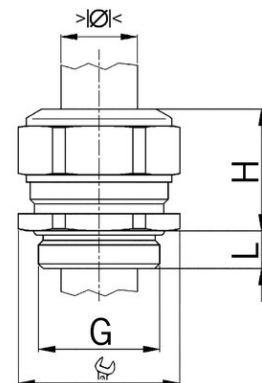

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |