

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1000.20.080</b> |
| E-No:                 | 121390508            |
| EAN:                  | 7611614176345        |
| Spedizione:           | 50                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 21 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 6 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 8 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP66                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 66 - IP 68 (10 bar)      |
| Versione a prova di esplosione:      | Sì                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                             | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:                | IECEx SEV 15.0019X          |
| Altre certificazioni:                | SEV 15 ATEX 0152X           |
| Certificazione Connettività:         | SEV 15 ATEX 0152X           |

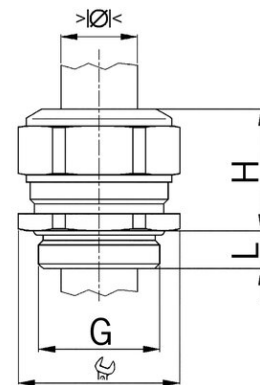

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /  
Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |