

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO, sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement Pg



**Réf. d'article :** EX1000.20.080

**EAN:** 7611614176345

**Expédition:** 50

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M20x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 21 mm   |
| Longueur du filetage L: | 6 mm    |

### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                                                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)                              |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                                                  |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22                      |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                   |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db                                  |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                                       |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0019X                                   |
| Autres certifications:               | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |
| Certification Connectivité:          | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |

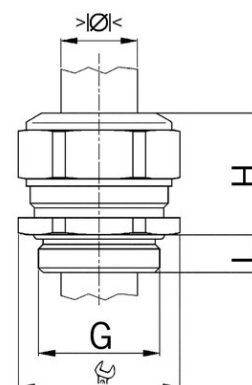

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |