

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



**Réf. d'article :** EX1000.20.110

**EAN:** 7611614177489

**Expédition:** 50

**Groupe de prix:** 530

### Dimensions / Forme

**Filetage:** M20x1.5

**Ouverture de clé:** 24 mm

**Valeur de mesure H:** 21 mm

**Longueur du filetage L:** 6 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 8 mm

**Plage de serrage max.:** 11 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

### Équipement

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** court

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP66

**Indice de protection avec condition:** IP 66 - IP 68 (10 bars)

**Modèle antidéflagrant:** Oui

**Zone EX:** Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

**Gaz:** II 2G Ex eb IIC Gb


**Poussière:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Norme d'essai:** IEC EN 60079-7

**Certification IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Autres certifications:** SEV 15 ATEX 0152X

**Certification Connectivité:** SEV 15 ATEX 0152X

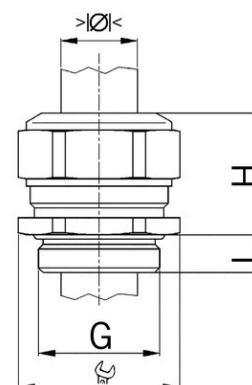

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |