

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



**Réf. d'article :** EX1000.25.160

EAN: 7611614177502

Expédition: 25

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 27 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 12.5 mm

Plage de serrage max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

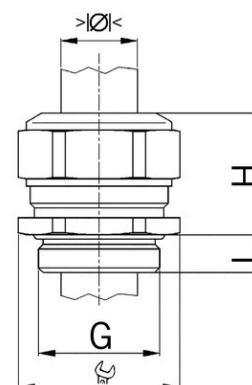

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |