Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II




## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EX

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde
· Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

**Artikeldaten**
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M40x1.5
Klemmbereich min.: 24.0 mm
Klemmbereich max.: 28.5 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

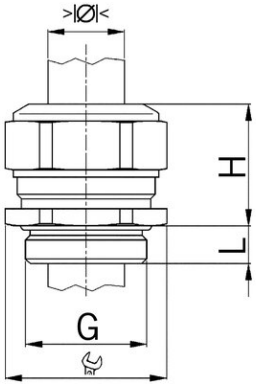


| **Artikel-Nr.:** | **EX1000.40.285** |
|---|---|
| EAN: | 7611614177656 |
| Versand: | 10 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm |
| Masswert H: | 31 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 24 mm |
| Klemmbereich max.: | 28.5 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz |

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| **Material / Farbe** | |
|---|---|
| Werkstoff: | Messing vernickelt |

| **Zulassungen / Zertifizierungen** | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68, IP66 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 66 - IP 68 (10 bar) |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja |
| EX-Zone: | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas: | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub: | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Prüfnorm: | IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7 |
| Zertifizierung IECEx: | IECEx SEV 15.0019X |
| Weitere Zertifizierungen: | SEV 15 ATEX 0152X |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0152X |

| **Lagerung / Installation / Betrieb** | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |