

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1100.08.035**

EAN: 7611614177526

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M8x1.25

Ouverture de clé: 11 mm

Valeur de mesure H: 14 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 3 mm

Plage de serrage max.: 3.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

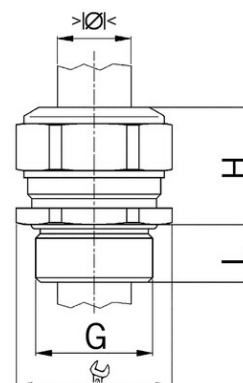

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C