

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



Numero Ordine: EX1100.08.035

E-No: 121391108

EAN: 7611614177526

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M8x1.25

Apertura chiave: 11 mm

Valore di misura H: 14 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 3 mm

Campo di serraggio max.: 3.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0152X

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0152X

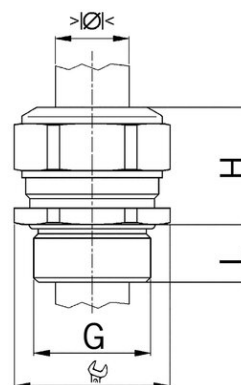

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C