

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



Numero Ordine:	EX1100.12.065
E-No:	121391308
EAN:	7611614177571
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	17 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	5 mm
Campo di serraggio max.:	6.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

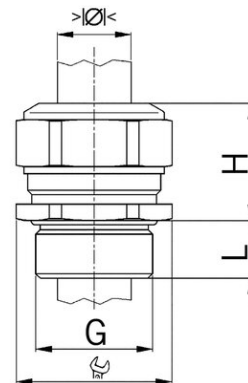

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C