

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread
- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg



Artikelnummer: EX1100.17.060

EAN: 7611614177601

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M16x1.5

Sleutelwijdte: 18 mm

Afmeting H: 20 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 4.5 mm

Klembereik max.: 6 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Overige certificeringen: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Certificering connectiviteit: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

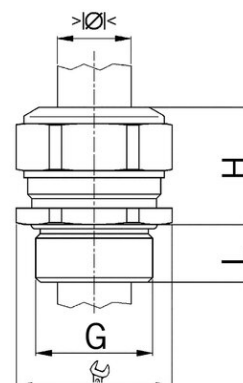

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C