

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1100.32.170</b> |
| E-No:                 | 121391708            |
| EAN:                  | 7611614177670        |
| Spedizione:           | 25                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 28 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 14 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 17 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:                | IP66                        |
| Classe di protezione con condizione: | IP 66 - IP 68 (10 bar)      |
| Versione a prova di esplosione:      | Sì                          |
| Zona EX:                             | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                             | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:                | IECEx SEV 15.0019X          |
| Altre certificazioni:                | SEV 15 ATEX 0152X           |
| Certificazione Connettività:         | SEV 15 ATEX 0152X           |

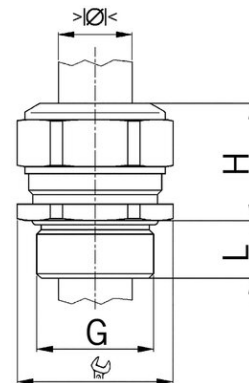

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |