

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX1000.11.085</b> |
| EAN:                    | 7611614177878        |
| Expédition:             | 50                   |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 11 |
| Ouverture de clé:       | 21 mm |
| Valeur de mesure H:     | 21 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 5.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 8.5 mm                   |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:               | SEV 15 ATEX 0152X               |
| Certification Connectivité:          | SEV 15 ATEX 0152X               |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

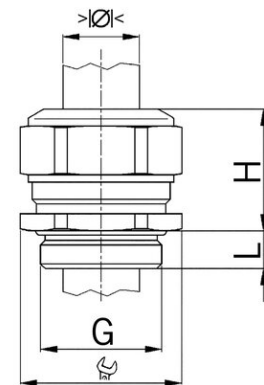

Instructions de montage



Certificats



Données de planification