

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg



Artikelnummer:	EX1000.21.125
EAN:	7611614177991
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	25 mm
Schroefdraadlengte L:	7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	9.5 mm
Klembereik max.:	12.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

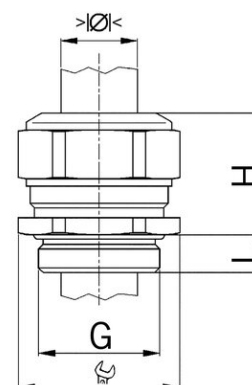

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C