Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO, sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS EX

· Joint en une partie
· Isolation non traversante
· Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement Pg



| **Réf. d'article :** | **EX1000.29.190** |
|---|---|
| EAN: | 7611614178028 |
| Expédition: | 25 |

**Dimensions / Forme**

| | |
|---|---|
| Filetage: | Pg 29 |
| Ouverture de clé: | 38 mm |
| Valeur de mesure H: | 28 mm |
| Longueur du filetage L: | 8 mm |

**Raccords / Entrées**

| | |
|---|---|
| Plage de serrage min.: | 16 mm |
| Plage de serrage max.: | 19 mm |
| technique de serrage: | Technique de compression |

**Équipement**


| | |
|---|---|
| Type de filetage: | Pg |
| Longueur du filetage: | court |

**Matériau / Couleur**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Laiton nickelé |

**Homologations / Certifications**

| | |
|---|---|
| Indice de protection: | IP68, IP66 |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars) |
| Modèle antidéflagrant: | Oui |
| Zone EX: | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz: | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Poussière: | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Norme d'essai: | IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7 |
| Certification IECEx: | IECEx SEV 15.0019X |
| Autres certifications: | Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X |

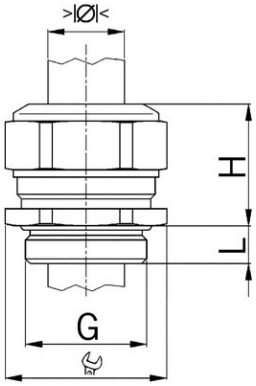


**Instructions de montage**

**Certificats**

**Données de planification**

# Fiche technique du produit:

| | |
|---|---|
| Certification Connectivité: | Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X |

**Stockage / Installation / Utilisation**

| | |
|---|---|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |