

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT

Réf. d'article : **EX1100.07.080**

EAN: 7611614177892

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 7

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 17 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6.5 mm

Plage de serrage max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7


Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

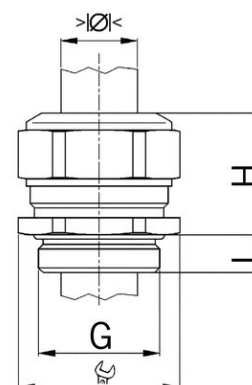

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C