

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AGRO ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo lungo Pg

### Tipo di omologazione: Progress MS EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



**Numero Ordine:** EX1100.09.080

**EAN:** 7611614177915

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

**filetto:** Pg 9

**Apertura chiave:** 18 mm

**Valore di misura H:** 20 mm

**Lunghezza filettatura L:** 10 mm

### Collegamenti / Introduzioni

**Intervallo di serraggio min.:** 6 mm

**Campo di serraggio max.:** 8 mm

**Tecnica di serraggio:** Tecnologia a compressione

### Dotazione

**Tipo di filettatura:** Pg

**Lunghezza filettatura:** lungo

### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP66

**Classe di protezione con condizione:** IP 66 - IP 68 (10 bar)

**Versione a prova di esplosione:** Sì

**Zona EX:** Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Polvere:** II 2D Ex tb IIIC Db


**Norma di prova:** IEC EN 60079-7

**Certificazione IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Altre certificazioni:** SEV 15 ATEX 0152X

**Certificazione Connettività:** SEV 15 ATEX 0152X

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

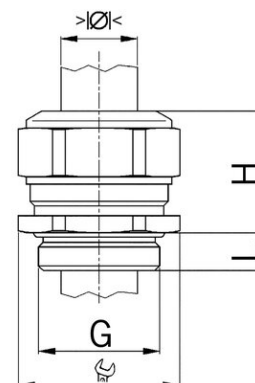

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |