

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO Premistoppa Progress® ottone sicurezza aumentata Ex e II per più cavi

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS Multi EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Numero Ordine: | EX1310.20.2.050 |
| EAN:           | 7611614239248   |
| Spedizione:    | 50              |

### Dimensioni / Forma

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| filetto:                | M20x1.5 |
| Lunghezza dei prodotti: | 6 mm    |
| Apertura chiave:        | 24 mm   |
| Valore di misura H:     | 21 mm   |
| Valore di misura L:     | 6 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 3.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 5 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |


### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                        |
| Versione a prova di esplosione: | Si                          |
| Zona EX:                        | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                        | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                 | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:           | IECEx SEV 15.0019X          |
| Altre certificazioni:           | SEV 15 ATEX 0152X           |
| Certificazione Connettività:    | SEV 15 ATEX 0152X           |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

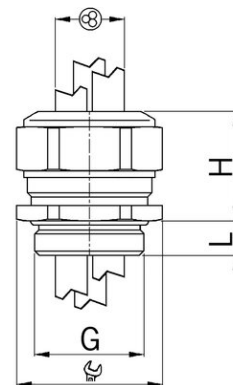

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |