

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint pour plusieurs câbles

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1310.20.2.075**

EAN: 7611614239279

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme


Filetage: M20x1.5

Longueur du produit: 6 mm

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 21 mm

Valeur de mesure L: 6 mm

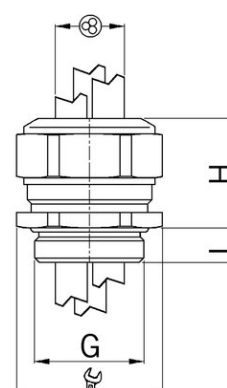

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 5.5 mm

Plage de serrage max.: 7.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C