

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO Premistoppa Progress® ottone sicurezza aumentata Ex e II per più cavi

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Multi EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori
- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT



Numero Ordine: EX1310.20.2.075

EAN: 7611614239279

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Lunghezza dei prodotti:	6 mm
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	21 mm
Valore di misura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.5 mm
Campo di serraggio max.:	7.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione


Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

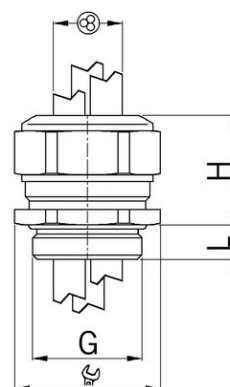

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C