

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® messing verhoogde veiligheid Ex e II voor meerdere kabels

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS Multi EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 3 = materiaal dichtingselement NBR
- Suitable locking pins see accessories
- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg



Artikelnummer: EX1310.25.3.070

EAN: 7611614240749

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Productlengte:	7 mm
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	25 mm
Afmeting L:	7 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Klembereik min.:	6 mm
Klembereik max.:	7 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

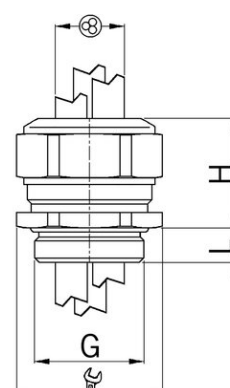

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C