

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT



Artikel-Nr.:	EX1310.25.3.090
EAN:	7611614239309
Versand:	25
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Produkt Länge:	7 mm
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	25 mm
Masswert L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	7.5 mm
Klemmbereich max.:	9 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

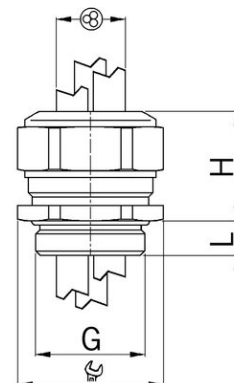

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C