

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE / NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich min.: 1.0 mm
Klemmbereich max.: 1.5 mm
Anzahl Kabel: 4
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 20 mm
Masswert L: 6 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3

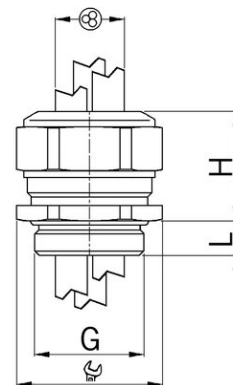

Artikel-Nr.: **EX1310.09.4.015**

EAN: 7611614239385

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Produkt Länge:	6 mm
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	20 mm
Masswert L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	1 mm
Klemmbereich max.:	1.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C